

**INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
USYTUOWANEJ NA DZIAŁCE NR 25/4
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI TURÓWKA
GMINA AUGUSTÓW**

Inwestor:

Urząd Gminy Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów

Sporządził:

Grzegorz Citkowski
upr. bud. PDL/0006/OWOK/06
tel. 510 505 933 email: gcitkowski@poczta.fm

USŁUGI INWESTYCYJNE
Grzegorz Citkowski
ul. M. H. Sucharskiego 14/39
Augustów
NIP 846-111-12 REGON 200893049

Inż. Grzegorz Citkowski
upr. Budowlana nr PDL/0006/OWOK/06
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANA

Kwiecień 2017

INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

USYTUOWANEJ NA DZIAŁCE NR 25/4
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI TURÓWKA

Dane metryczne

Powierzchnia zabudowy	- 223,11 m ²
Powierzchnia użytkowa	- 184,06 m ²
Kubatura	- 1409,34 m ³

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek świetlicy wiejskiej wybudowanej w technologii tradycyjnej murowanej.

1.1 Materiały wykorzystane w opracowaniu

- wizja lokalna budynku przeprowadzona w kwietniu 2017
- informacje uzyskane od użytkownika
- zbiór przepisów i zalecanych norm budowlanych

2. Opis ogólny budynku

Budynek usytuowany jest w miejscowości Turówka gmina Augustów, wykonany ok. ponad 45 lat temu w technologii tradycyjnej. Obiekt wykonany jest z nieużytkowym poddaszem, przykryty stromym dachem dwuspadowym. Ławy fundamentowe budynku żelbetowe posadowione około 1.20m poniżej otaczającego terenu, ściany fundamentowe betonowe, ściany konstrukcyjne i osłonowe murowane z cegły kratówki gr. ok.46cm. Konstrukcja stropu w części sali drewniana, natomiast w pozostałej części żelbetowa gr. ok. 10cm wraz z belkami stalowymi dwuteowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, stolarka okienna pvc.

2.1 Posadowienie

Ściany fundamentowe budynku betonowe gr. ok 36cm posadowione około 1.20m poniżej otaczającego terenu.

2.2 Ściany konstrukcyjne i osłonowe murowane z cegły kratówki grubości 46cm na zaprawie cem-wap.

2.3 Stropy

Konstrukcja stropu w części sali drewniana w postaci belek drewnianych o przekroju 14x14cm opartych na ścianach zewnętrznych. Izolację termiczną stanowi mieszanka trocin z wapnem. Od góry przybite są deski drewniane, część sufitowa wykonana jest z szalunku drewnianego. Pozostała część stropu budynku jest żelbetowa gr. ok. 10cm.

2.4 Więźba dachowa

Więźba dachowa o układzie krokwiowo-jętkowym, krokwie o przekroju 14x8cm, murlaty 15x7.5cm, belki stężające 10x10cm. Konstrukcja więźby dachowej wsparta jest na płatwiach 14x14cm opartych na słupkach oraz podwalinie o przekroju 14x14cm

2.5 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie

Pokrycie dachu z płyt azbestowo-cementowych natomiast obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

2.6 Posadzki

W pomieszczeniach istniejącego budynku wykonana jest posadzka z desek podłogowych na legarach drewnianych.

2.7 Tynki

W pomieszczeniach wykonane są tynki cem-wap. Kat. III.

2.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z PVC.

2.9 Instalacje elektryczne


W budynku wykonane są instalacje elektryczne.

3. Instalacja wodne


Budynek posiada przyłącze wodociągowe.


Opracował:


inż. Grzegorz Citkowski
upr. Budowlane nr PDL/0006/OWOK/06
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANA

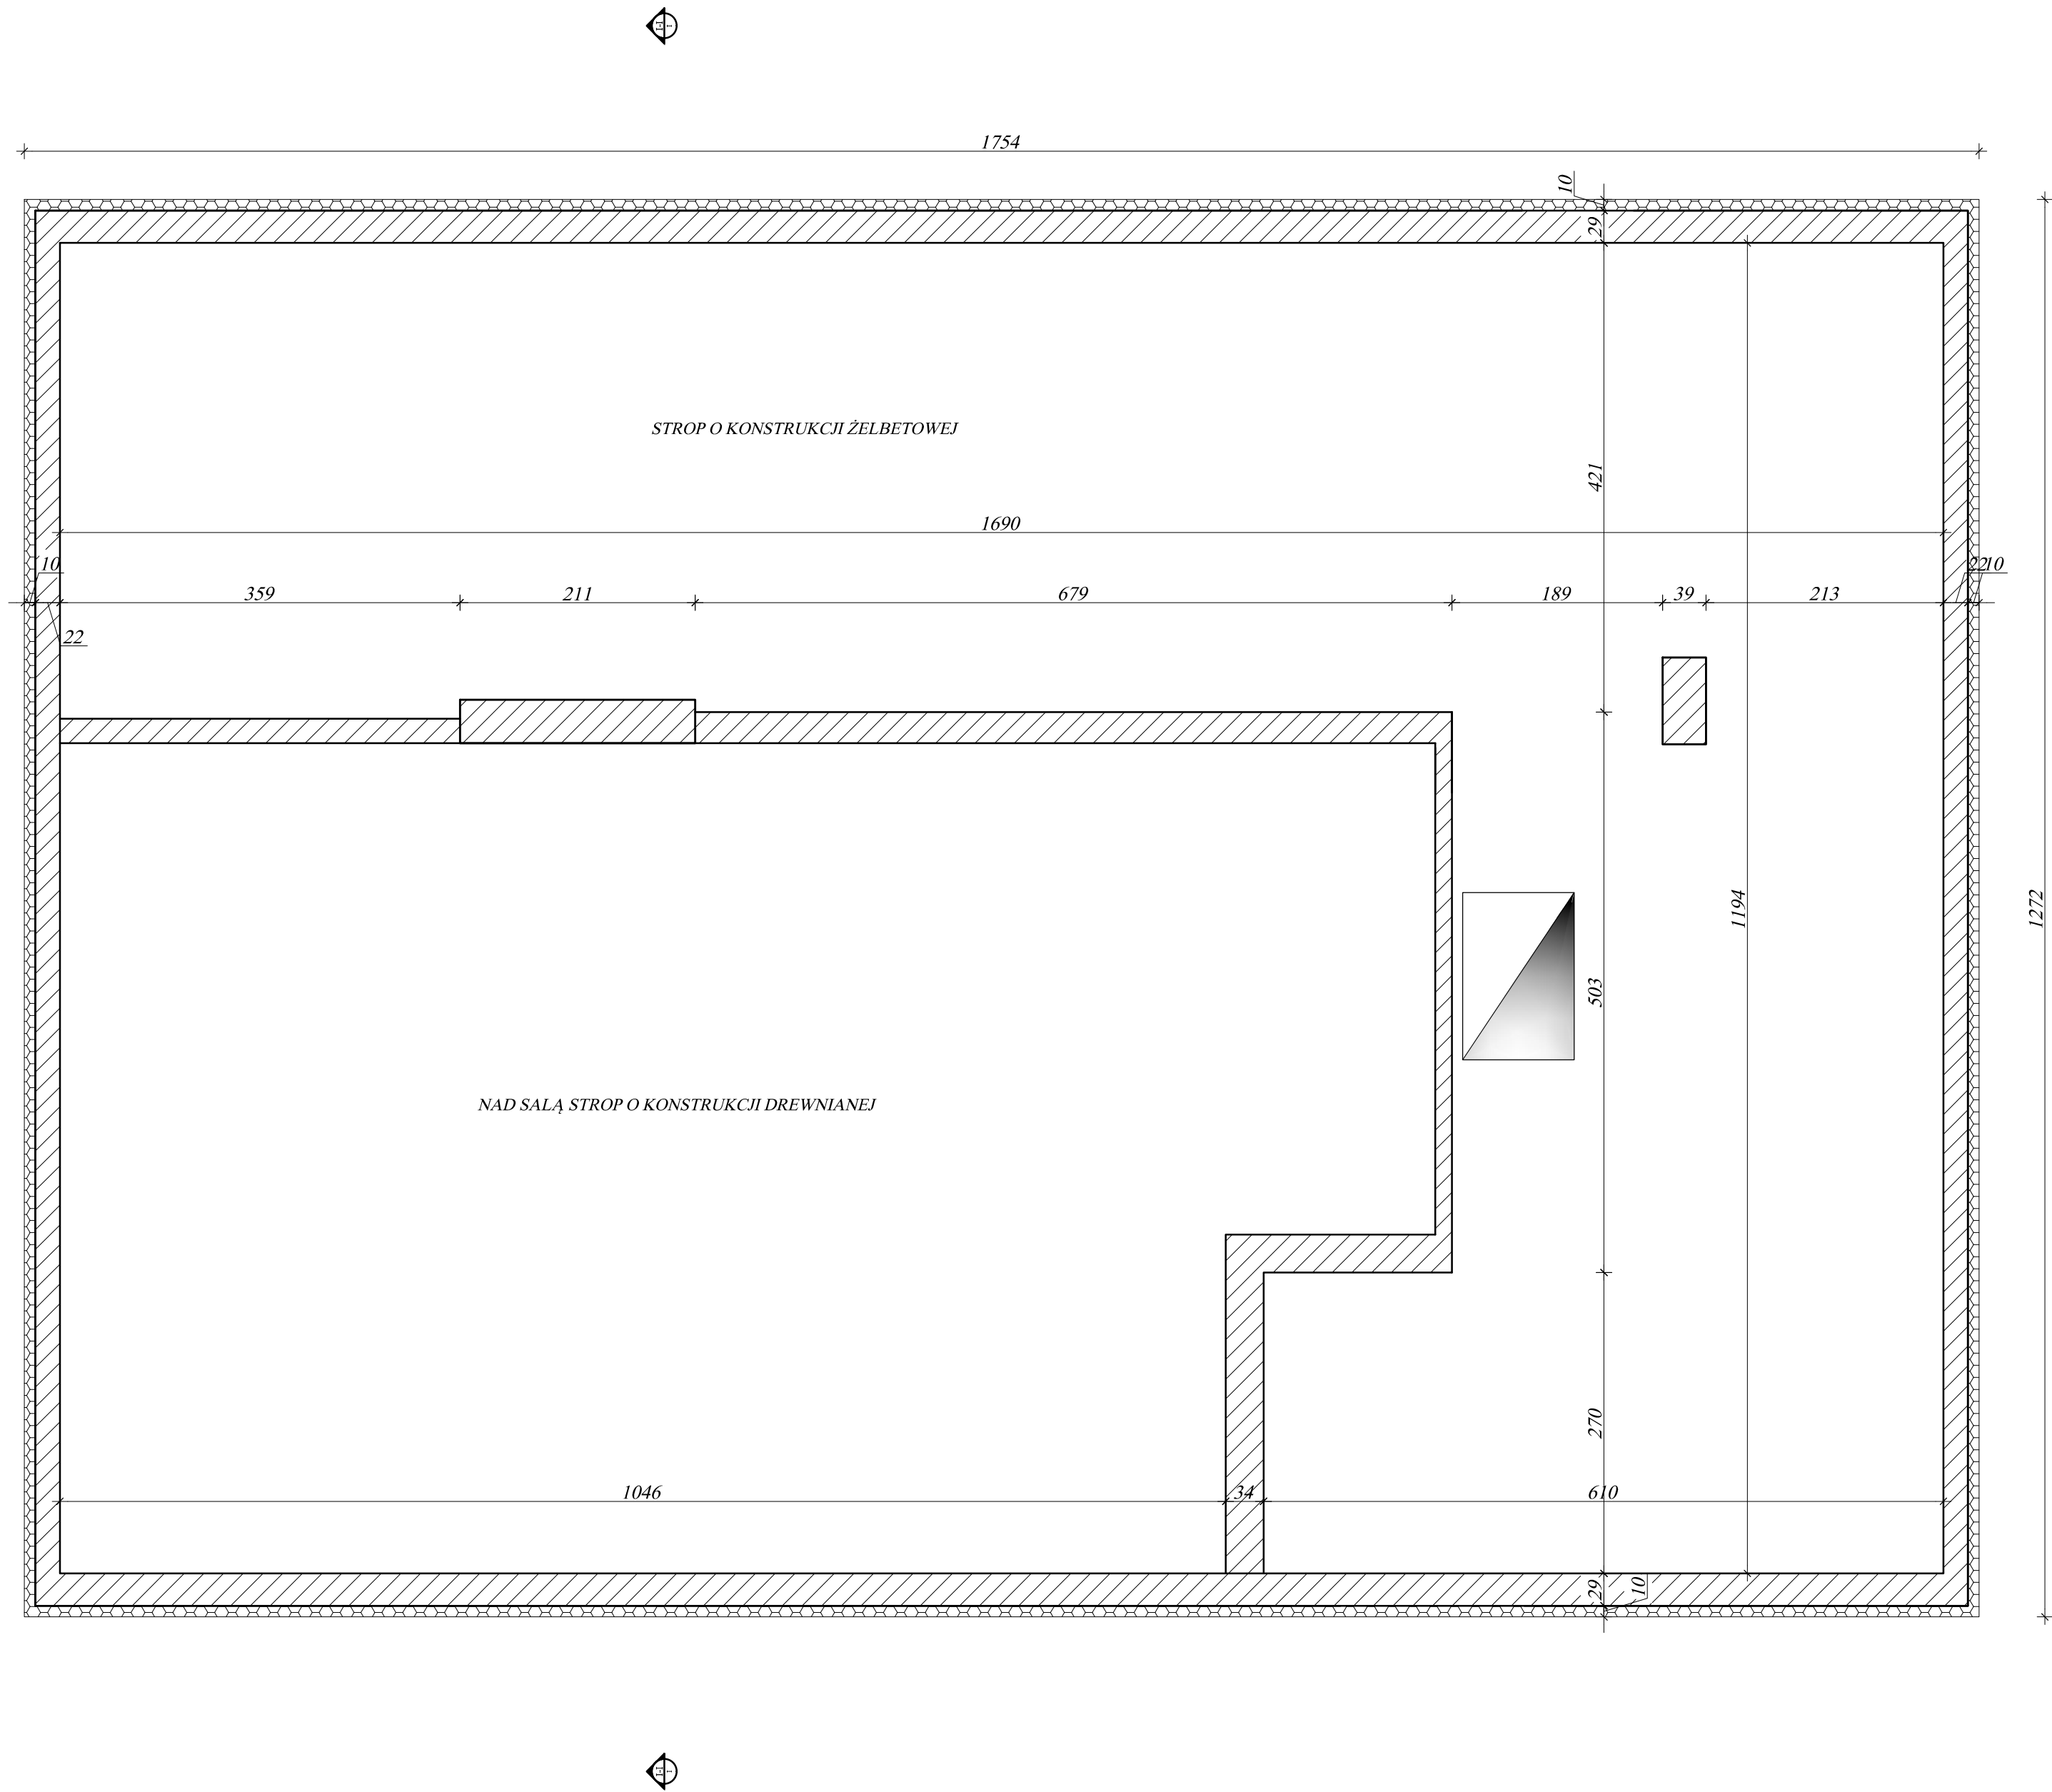

OBIEKT:	INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANAMI DO REMONTU BUD	NR RYS.: 2
ADRES:	TURÓWKA, DZ.NR EW. 25/4 GM.AUGUSTÓW	
TYTUŁ RYS.	RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Citkowski Nr upr. PDL/0006/OWOK/06	DATA PODPISU: 22.03.2017

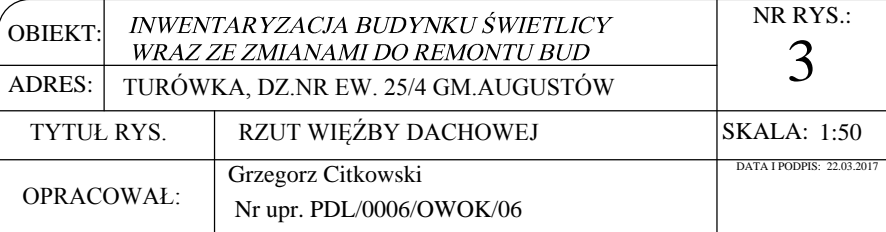

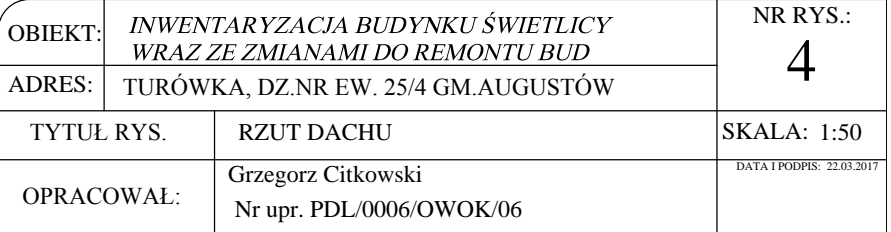

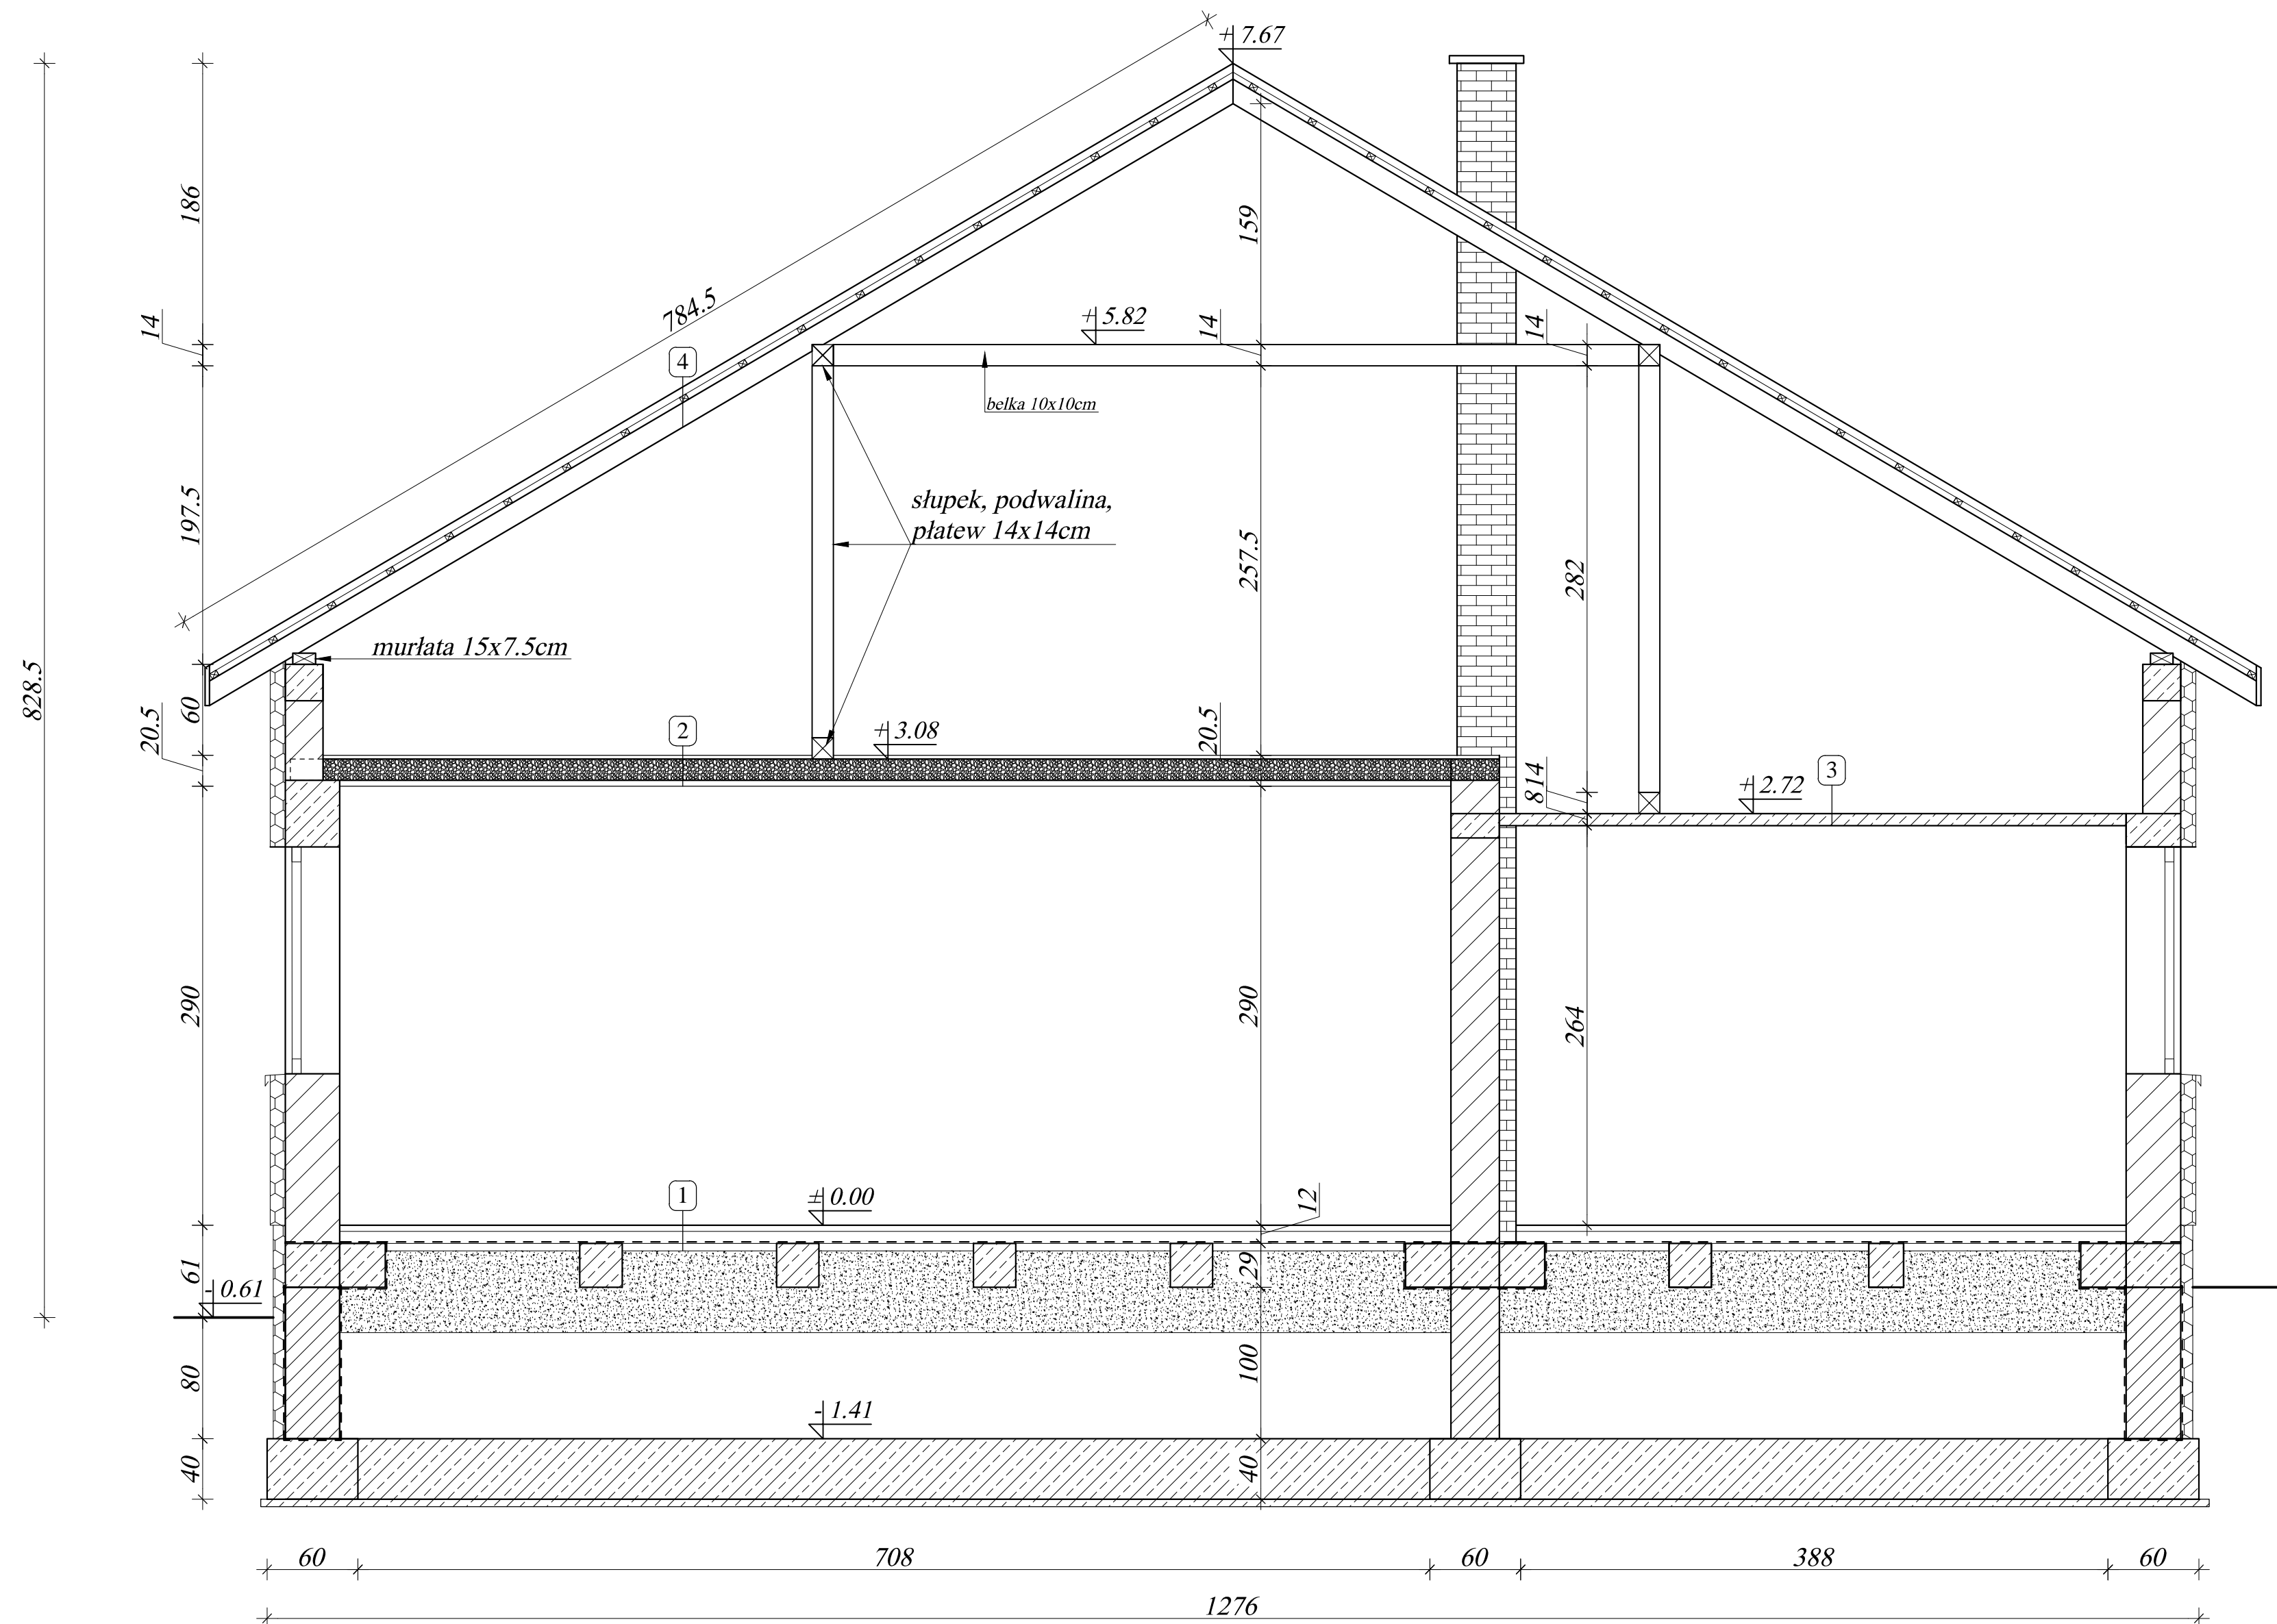


PRZEKROJE PRZEGRÓD

- 1
 - podłoga drewniana 3,7cm
 - legary grewniane 8x8cm na ławach betonowych
 - zagęszczony grunt ok.30cm
- 2
 - deski drewniane 2,5cm
 - belki stropowe 14x14cm
 - zasypka trociny z wapnem 14cm
 - podsufitka drewniana 2,5cm
- 3
 - strop żelbetowy 8-12cm z dwuteownikami 120
 - tynk cem/wap 1.2cm
- 4
 - pokrycie dachowe
 - łaty drewniane 5x4cm
 - krokwie 14x8cm


OBIEKT:	INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANAMI DO REMONTU BUD	NR RYS.: 5
ADRES:	TURÓWKA, DZ.NR EW. 25/4 GM.AUGUSTÓW	
TYTUŁ RYS.	PRZĘKRÓJ PIONOWY	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Citkowski Nr upr. PDL/0006/OWOK/06	DATA I PODPIS: 22.03.2017




OBIEKT:	INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANAMI DO REMONTU BUD	NR RYS.: 6
ADRES:	TURÓWKA, DZ.NR EW. 25/4 GM.AUGUSTÓW	
TYTUŁ RYS.	ELEWACJA FRONTOWA	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Citkowski Nr upr. PDL/0006/OWOK/06	DATA I PODPIS: 22.03.2017

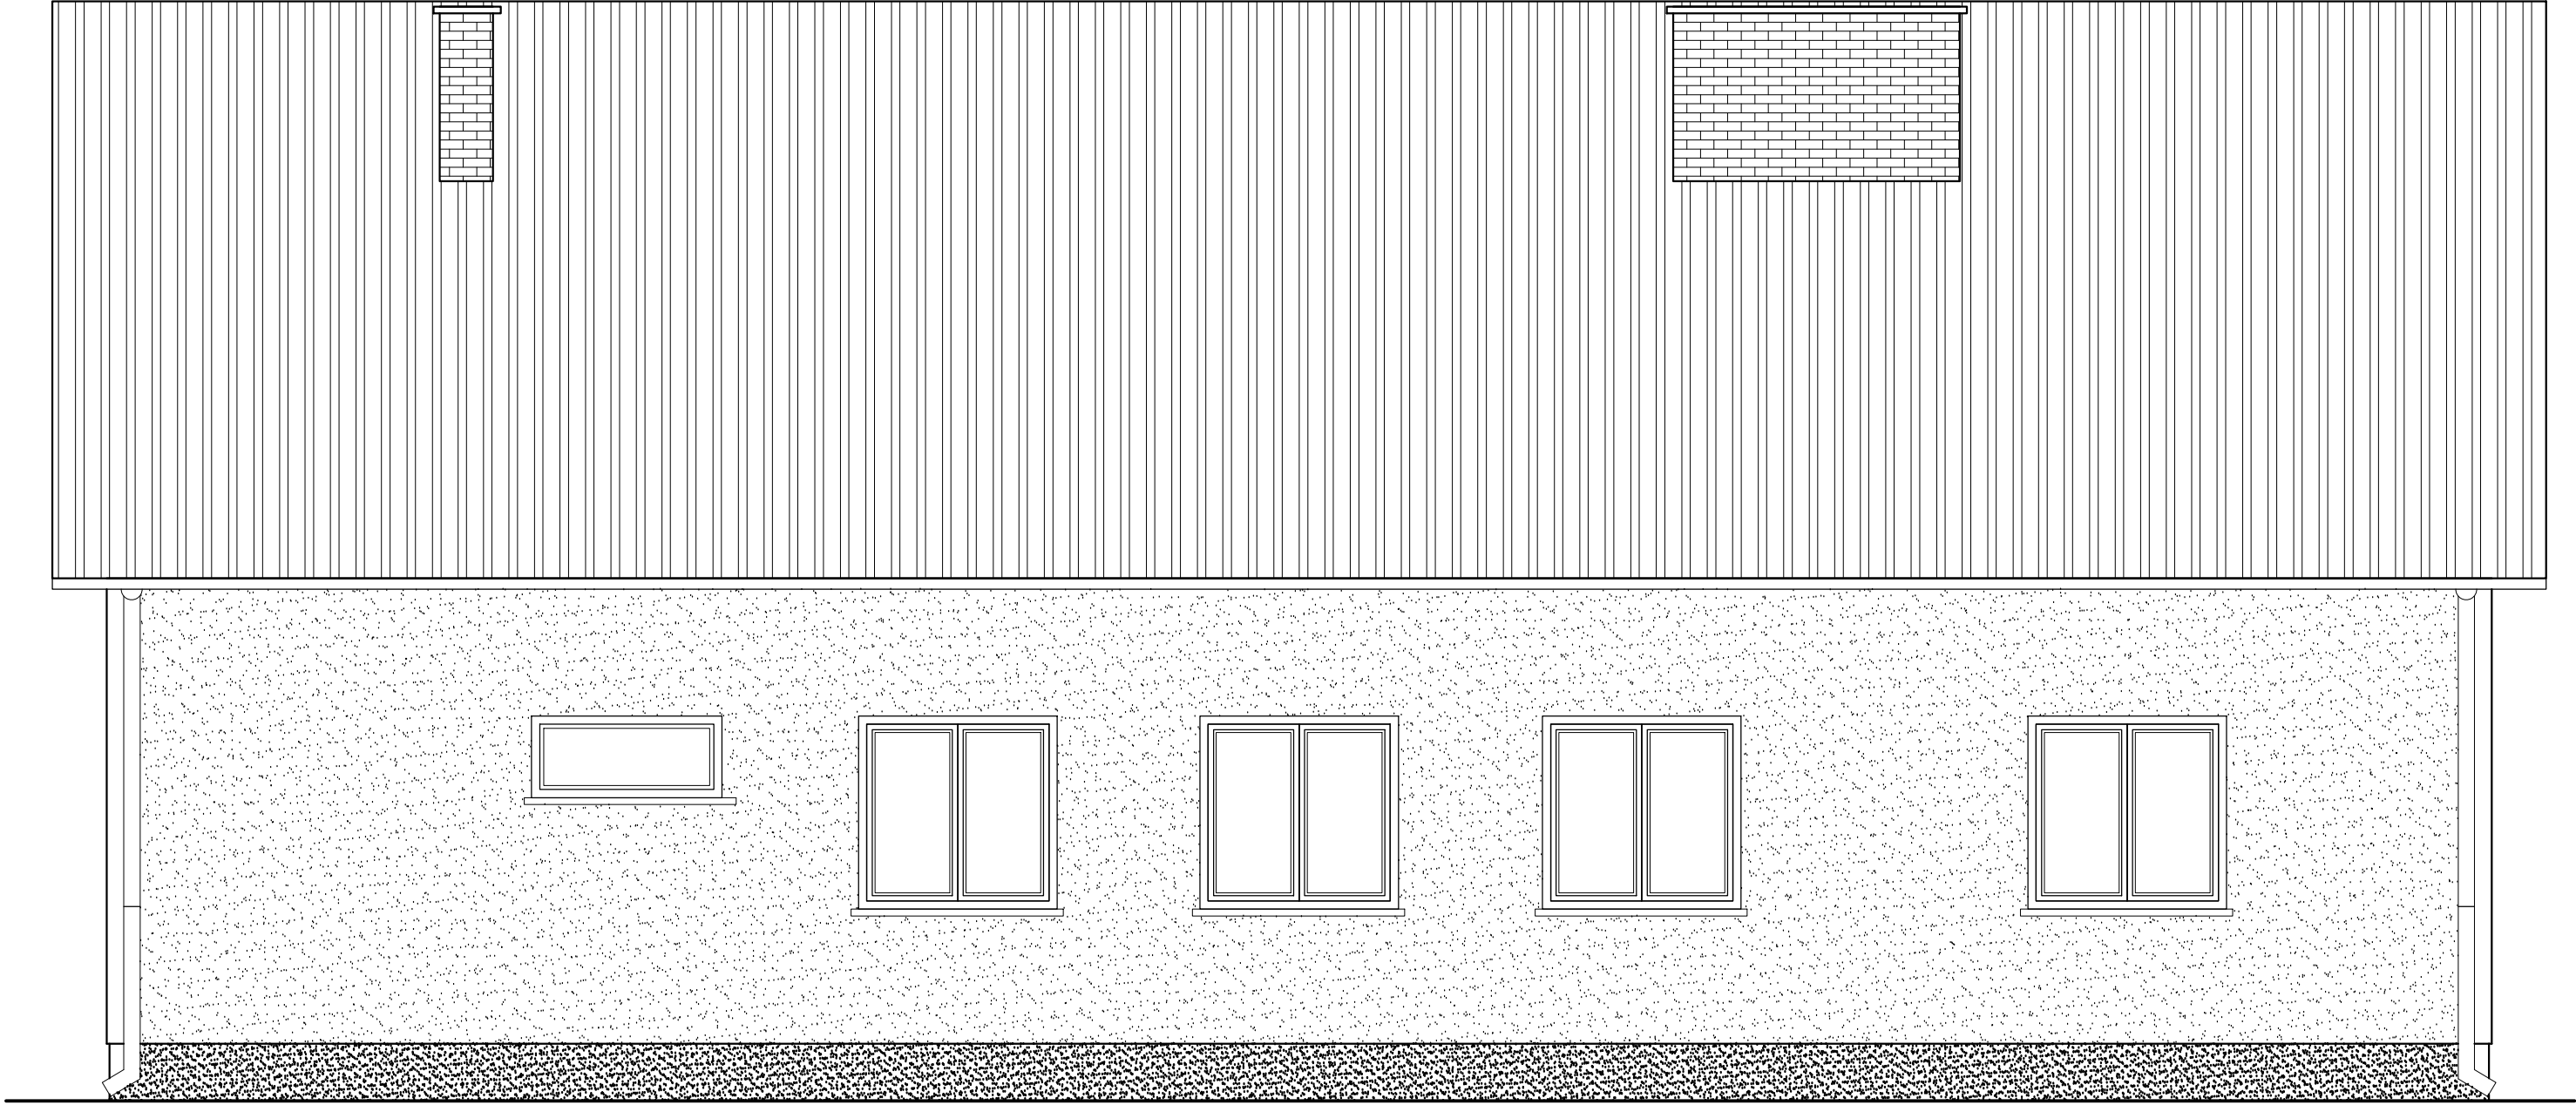

OBIEKT:	INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANAMI DO REMONTU BUD	NR RYS.: <div>7</div>
ADRES:	TURÓWKA, DZ.NR EW. 25/4 GM.AUGUSTÓW	
TYTUŁ RYS.	ELEWACJA TYLNA	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Citkowski Nr upr. PDL/0006/OWOK/06	DATA I PODPIS: 22.03.2017

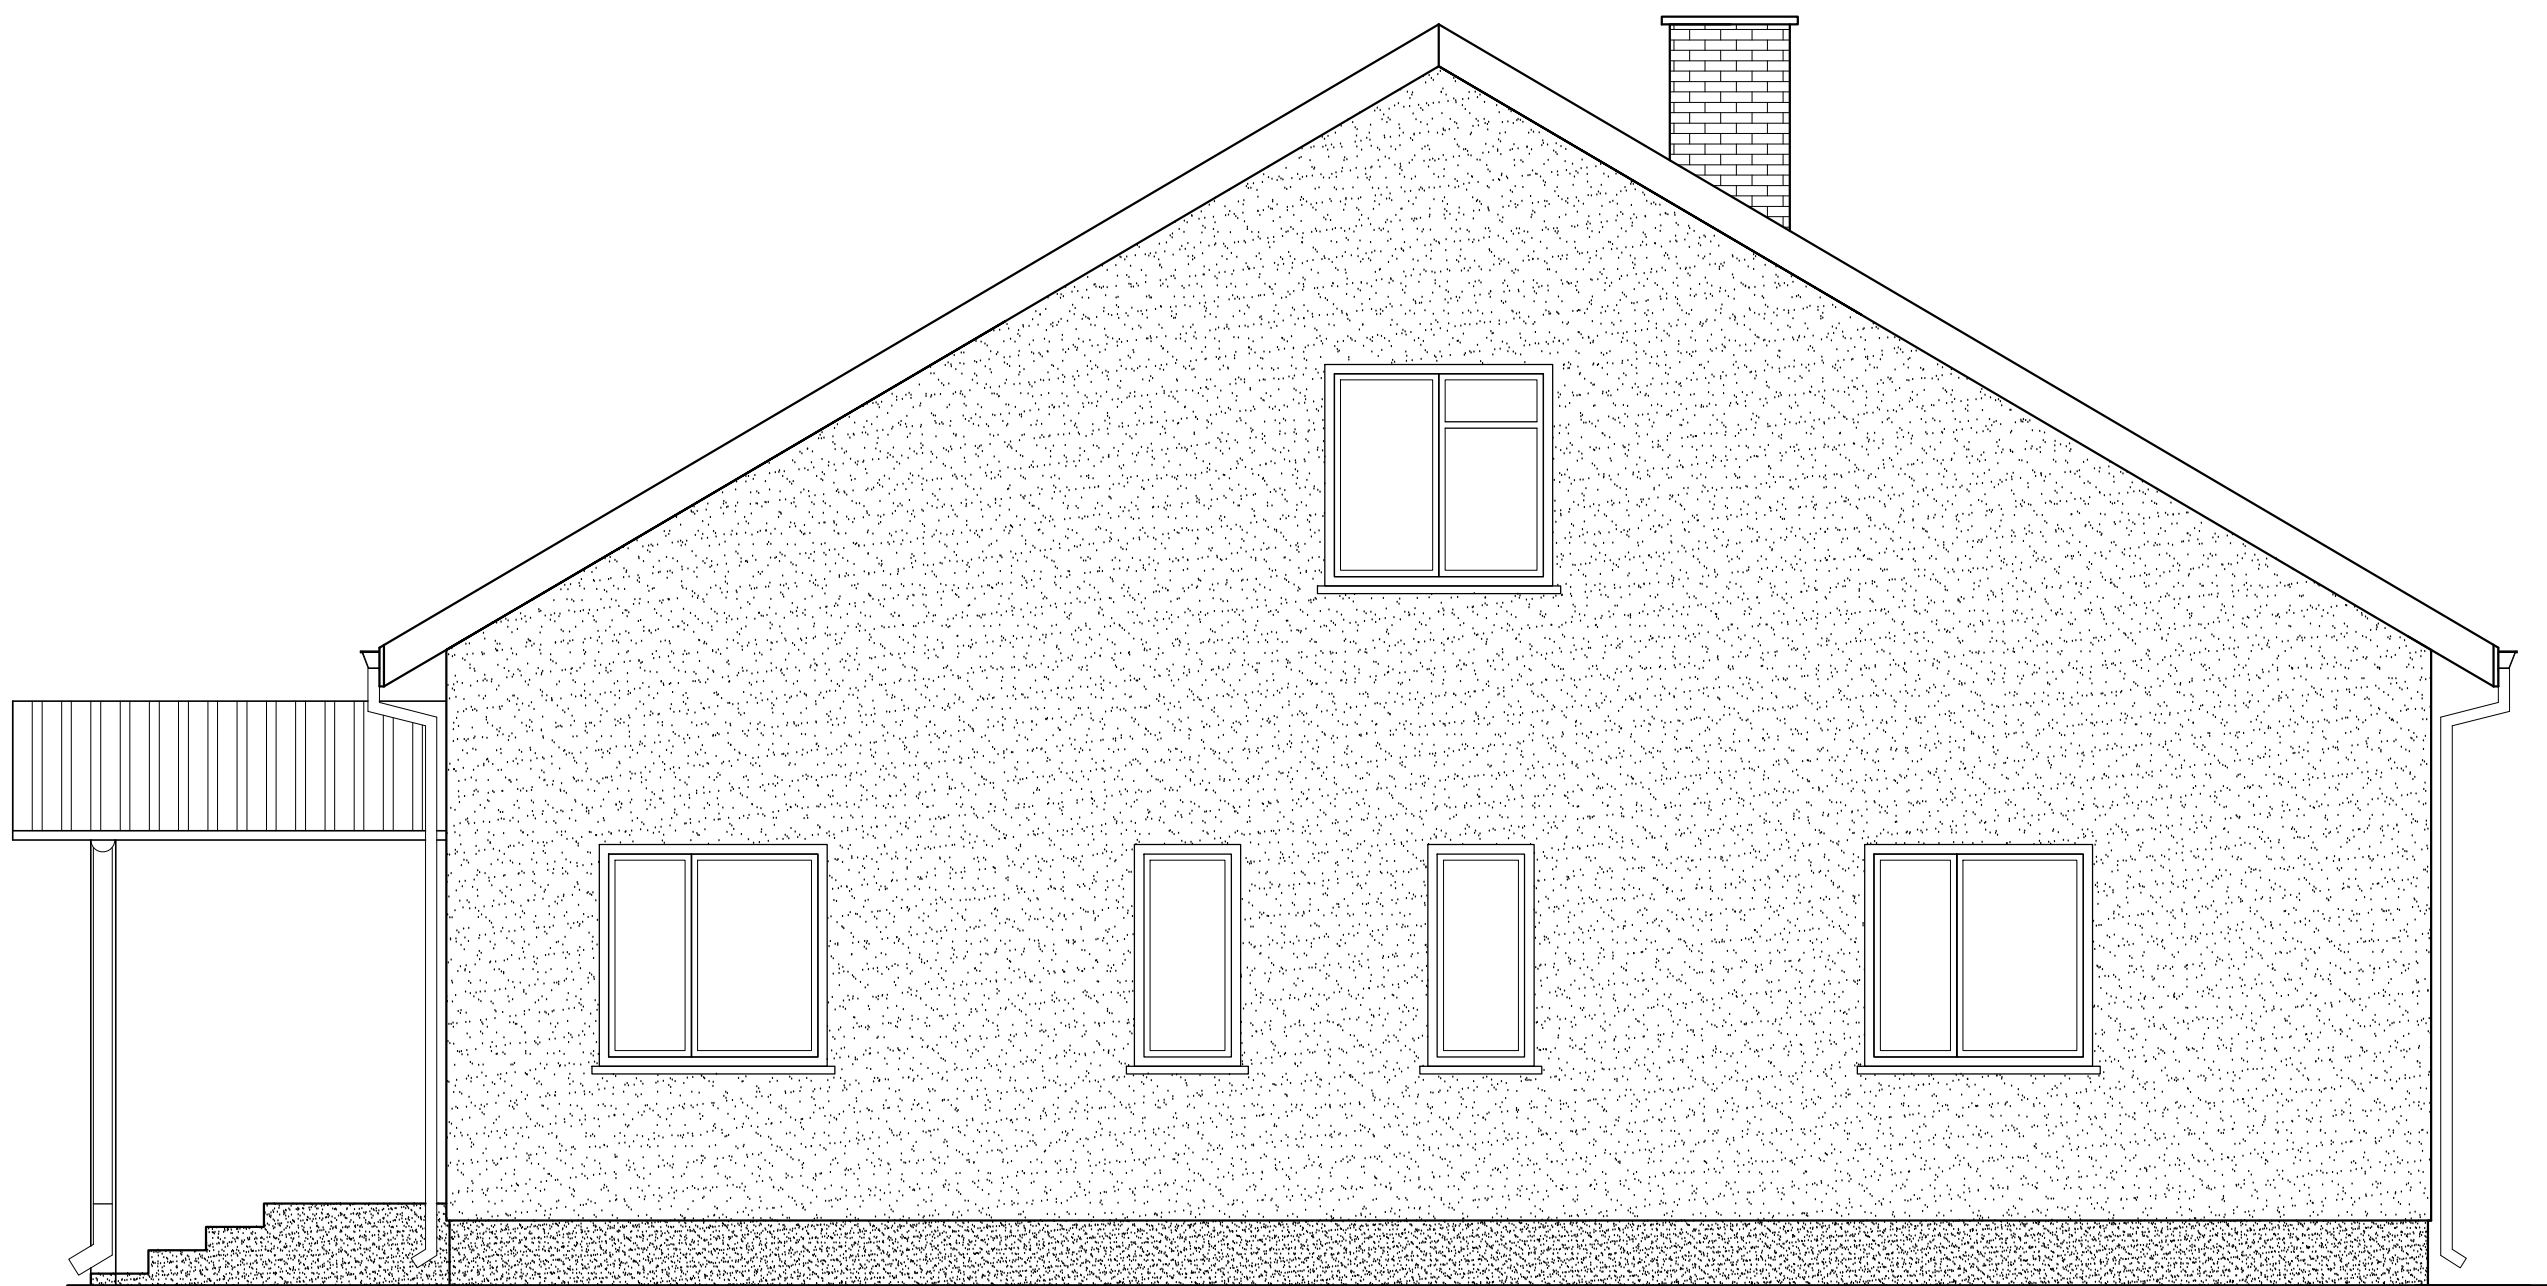

OBIEKT:	INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANAMI DO REMONTU BUD	NR RYS.: 8
ADRES:	TURÓWKA, DZ.NR EW. 25/4 GM.AUGUSTÓW	
TYTUŁ RYS.	ELEWACJA BOCZNA - A	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Citkowski Nr upr. PDL/0006/OWOK/06	DATA I PODPIS: 22.03.2017

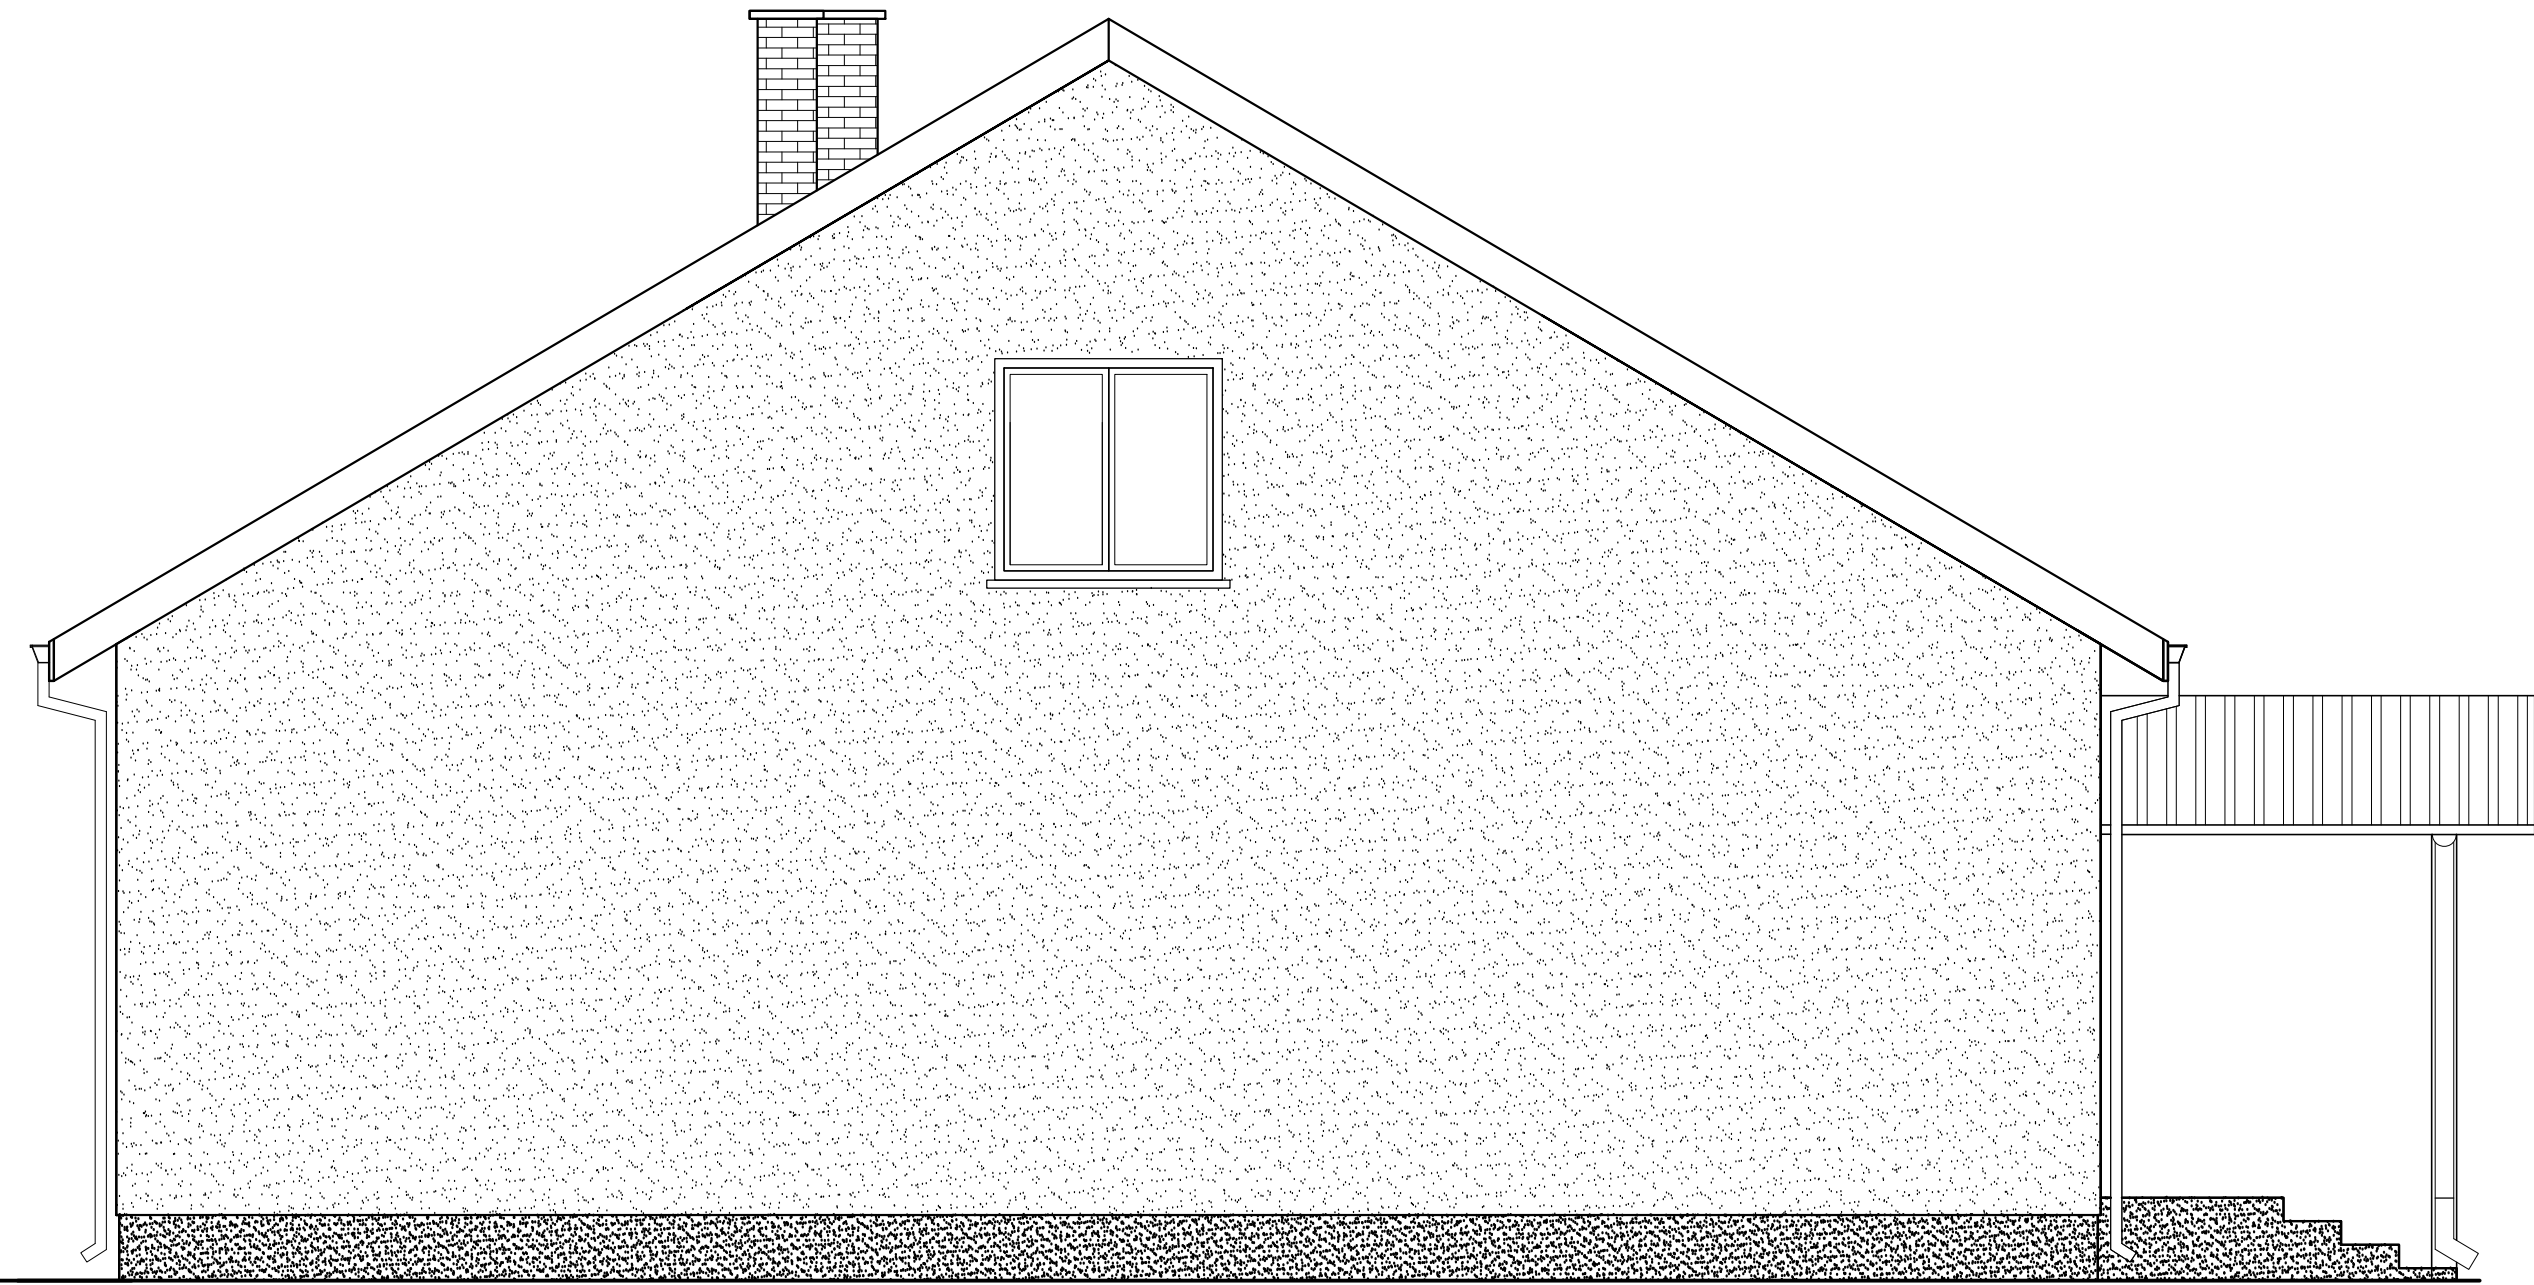

OBIEKT:	INWENTARYZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANAMI DO REMONTU BUD	NR RYS.: 9
ADRES:	TURÓWKA, DZ.NR EW. 25/4 GM.AUGUSTÓW	
TYTUŁ RYS.	ELEWACJA BOCZNA - B	SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Grzegorz Citkowski Nr upr. PDL/0006/OWOK/06	DATA I PODPIS: 22.03.2017