


Koryta kablowe

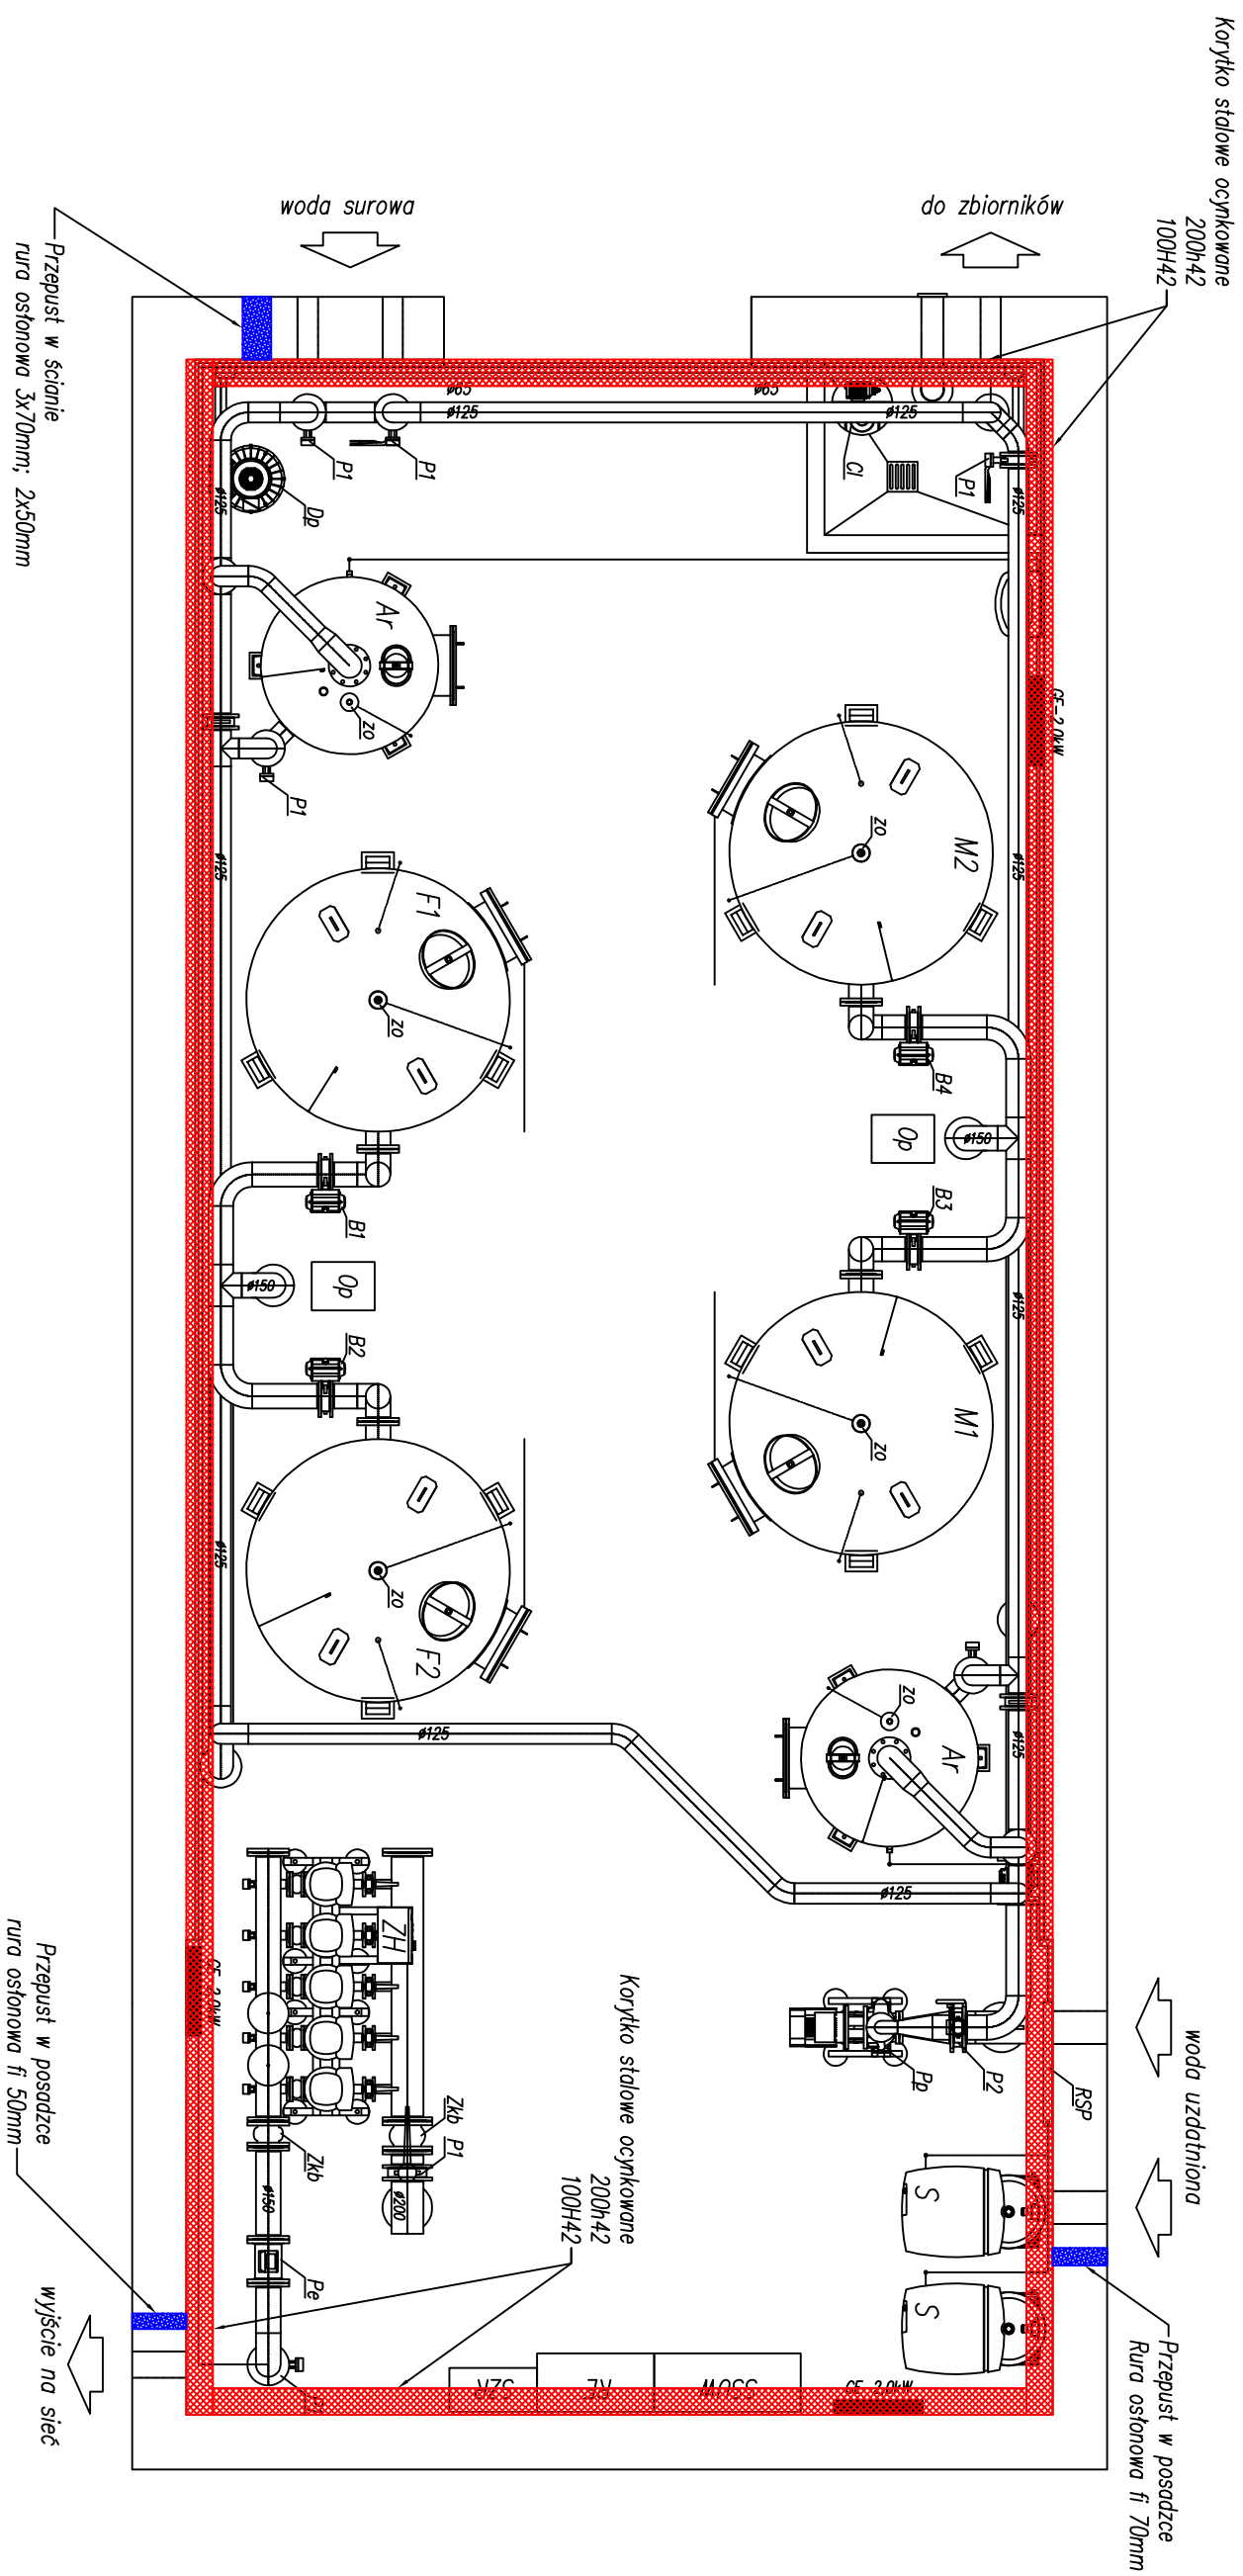

UWAGA:

Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysięgnikach ściennych, konstrukcjach wsporczych/piętych do ścian, sufitu lub orurowania.

Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejścia od koryt wykonać w giętkich rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.

Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odciąg, konstrukcje itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do silowników pneumatycznych ułożyć przewody L1Y7żo3x0,5mm² w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.

Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelniać dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

<h1 style="text-align: center;">Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe Paweł Iwanicki</h1> <p style="text-align: center;">ul. Marzeczkowska 1a/3, 16-020 Czarna Białostocka; tel: 660 482 486; e-mail: iwanickipaweł@wp.pl</p>				
Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	PdL/0086/PWOE/13		
Urządzenia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń o elektrycznych i elektroenergetycznych				
Sprowadzący:	inż. Leonard Onufryk	BL/136/89		
Urządzenia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń o elektrycznych i elektroenergetycznych				
Nazwa projektu:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ WJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NETTA - STACJA UZDATNIANIA WODY (SUW)			
Adres:	Netta, gm. Augustów, dz. nr 6/3			
Inwestor:	Gmina Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów			
Tytuł rysunku:	Schemat tras kablowych			
Skala:	Data:	Nr projektu:	Brzoza:	Strona:
1-50	30.11.2015 rok	0128P4315=SUW	Elektryczna	E-3 51