

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej Nr 102624B
Pruska Wielka - Mazurki
od km rob. 0+000 do km rob. 1+150.

Roboty relizowane na działkach o Nr ewidencyjnych:
- 291, 292, 293, 294/2 - obręb geodezyjny Pruska Wielka,
gm. Augustów, pow. augustowski,
woj. podlaskie

INWESTOR:

Gmina Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów

STADIUM:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech Grzybowski
PDL/0065/POOD/05

Zawartość opracowania

- 1.** Karty uzgodnień.
- 2.** Opis techniczny.
- 3.** Plan orientacyjny.
- 4.** Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu.

KARTA UZGODNIENÍ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

**Przebudowa drogi gminnej Nr 102624B Pruska Wielka – Mazurki
od km rob. 0+000 do km rob. 1+150**

1. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W AUGUSTOWIE

2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W AUGUSTOWIE

KARTA UZGODNIEN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

**Przebudowa drogi gminnej Nr 102624B Pruska Wielka – Mazurki
od km rob. 0+000 do km rob. 1+150**

3. STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Kopii mapy ewidencyjnej pobranej w dniu 14.04.2014 roku,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach (Dz. U. Nr 170 poz.1393).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
- Ustawa z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami)

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 102624B Pruska Wielka – Mazurki od km rob. 0+000 do km rob. 1+150.

Początek opracowania został przyjęty w km rob. 0+000 (koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej) zaś koniec w km rob. 1+150 (skrzyżowanie z drogą do m. Mazurki).

III. WARUNKI GEOMETRYCZNE

Opracowanie to jest realizowane w oparciu o projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej 102624B Pruska Wielka – Mazurki od km rob. 0+000 do km rob. 1+150 stanowiący oddzielne opracowanie.

IV. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe jest dostosowane do przyjętych rozwiązań.

Szczegóły rozwiązań oraz lokalizacja oznakowania zostały przedstawione w części rysunkowej na planie sytuacyjnym stałej organizacji ruchu.

Do oznakowania należy zastosować znaki odblaskowe I generacji o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych w odległości od 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,0 m licząc od nawierzchni do dolnej krawędzi znaku najniżej usytuowanego.


Umocowanie znaków do słupków powinno tworzyć konstrukcję zapewniającą jej trwałość, widoczność i czytelność.


Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – wrzesień 2014 roku.


UWAGA!

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

PLAN ORIENTACYJNY Z LOKALIZACJĄ ROBÓT

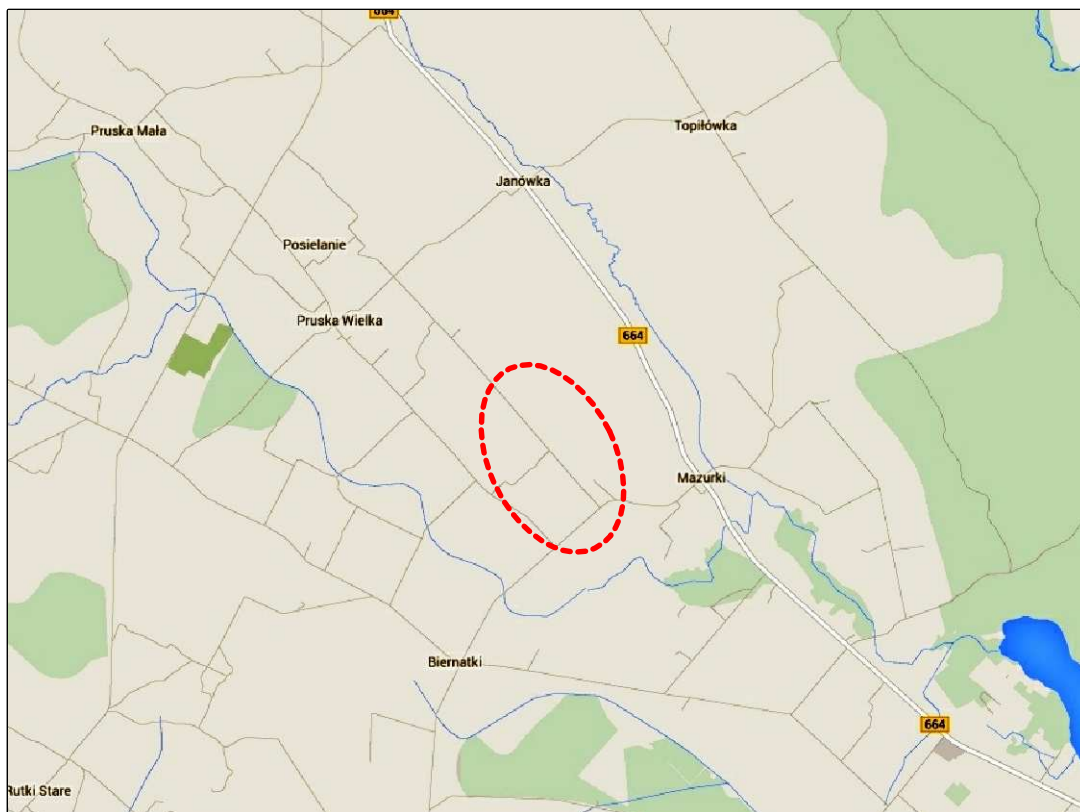


		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium: P.S.O.R.	Nazwa rysunku: Plan orientacyjny z lokalizacją robót Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 102624B Pruska Wielka - Mazurki od km rob. 0+000 do km rob. 1+150.	Rysunek nr: 1	Data : 04.2014
BRANŻA DROGOWA			
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		
Projektant: mgr inż. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05			

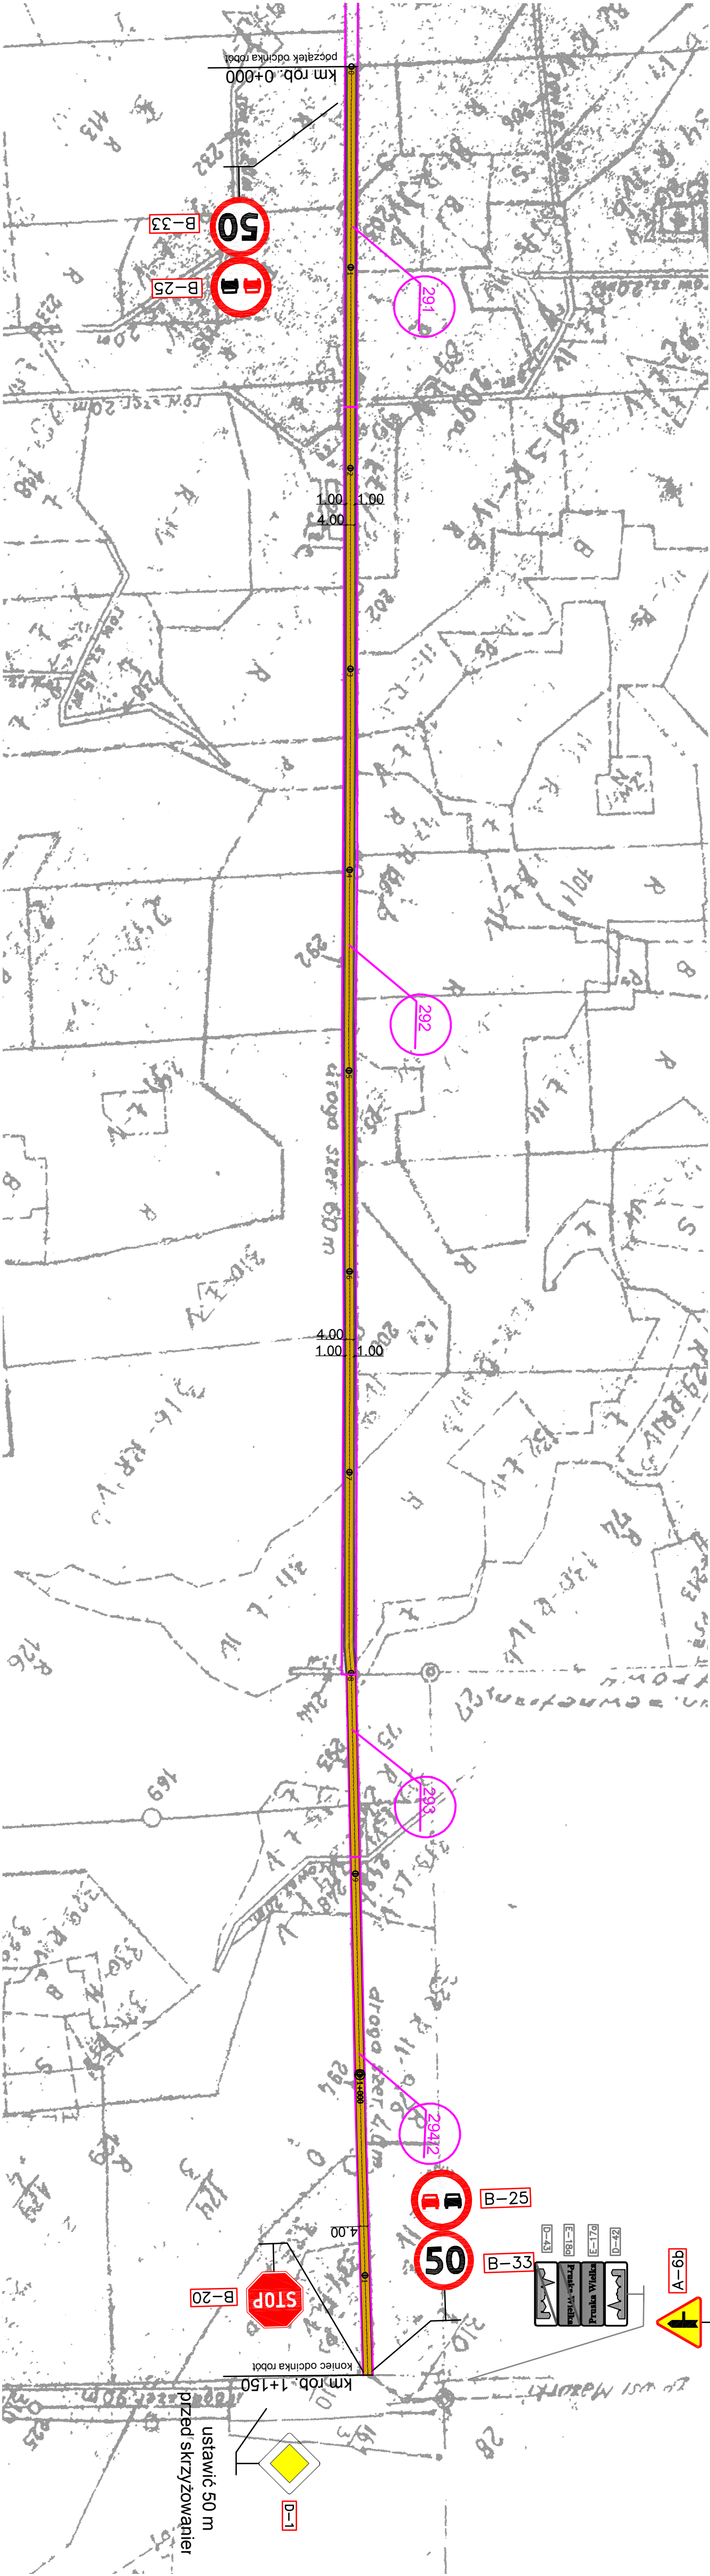

LEGENDA :

- projektowane oznakowanie pionowe



Drogowskaz s.c.		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elevatorska 13/22, 15-620 Białyłok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
P.S.O.R.		Rysunek nr: 2	
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		Data: 04.2014	
Oświadczenie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102624B Pruska Wielka - Mazurki od km rob. 0+000 do km rob. 1+150.		BRANŻA DROGOWA	
Skala: 1:2000		Podpis:	
Inicjał i nazwisko mgr inż. Wojciech Grzybowski PDI/0065/POOD/05		Projektant:	